
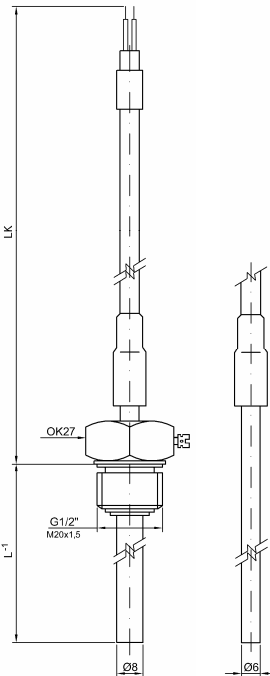


## CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY S JÍMKOU - Typ R 14, R 15

Odporové snímače teploty - káblové do tlakového púzdra					MODEL: R 14
Teplotný rozsah: - 50 ... + 350 °C, Priemer stonku: Φ6 a 8mm, Material: 17 248					
Dĺžka prípojného kábla					
Merací odpor	Ponor	1,5m	3m	4m	
1 x Pt 100, 500, 1000 / B 1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C 1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C Pripojenie trojvodičové	60	19,50	22,50	24,50	
	80	19,50	22,50	24,50	
	100	20,00	23,00	25,00	
	120	20,50	23,50	25,50	
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie trojvodičové	60	22,50	25,50	27,50	
	80	22,50	25,50	27,50	
	100	23,00	26,00	28,00	
	120	23,50	26,50	28,50	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	60	25,00	28,00	30,00	
	80	25,00	28,00	30,00	
	100	25,50	28,50	30,50	
	120	30,00	29,00	31,00	
Prúdový výstup 4 – 20 mA Prevodník osadený v skrinke RVS	60	60,00	63,00	65,00	
	80	60,00	63,00	65,00	
	100	60,50	63,50	65,50	
	120	61,00	64,00	66,00	
Kábel 3x0,22mm <sup>2</sup> , silikon / silikon		max.: 180°C	prípl.: 0,00 /m		
Kábel 3x0,22mm <sup>2</sup> , teflon / teflon		max.: 250°C	prípl.: 4,50 /m		
Kábel 3x0,22mm, sklo/sklo/opletenie		max.: 350°C	prípl.: 4,50 /m		

Odporové snímače teploty - káblové s jímkou, závit M 20 x 1,5 a G 1 / 2“					MODEL: R 15
Teplotný rozsah: - 50 ... + 350 °C, Prac.stupeň: PN 16, Material jímky: 17 248					
Dĺžka prípojného kábla					
Merací odpor	Ponor	1,5m	3m	4m	
1 x Pt 100, 500, 1000 / B 1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C 1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C Pripojenie trojvodičové	60	30,50	33,50	35,50	
	80	31,00	34,00	36,00	
	100	31,50	34,50	36,50	
	120	32,00	35,00	37,00	
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm / °C Pripojenie trojvodičové	60	32,50	35,50	37,50	
	80	33,00	36,00	38,00	
	100	33,50	36,50	38,50	
	120	34,00	37,00	39,00	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	60	35,00	38,00	40,00	
	80	35,50	38,50	40,50	
	100	36,00	39,00	41,00	
	120	36,50	39,50	41,50	
Prúdový výstup 4 - 20 mA Prevodník osadený v skrinke RVS	60	70,00	73,00	75,00	
	80	70,50	73,50	75,50	
	100	71,00	74,00	76,00	
	120	71,50	74,50	76,50	
Kábel 3x0,22mm <sup>2</sup> , silikon / silikon		max. 180°C	prípl.: 0,00 /m		
Kábel 3x0,22mm <sup>2</sup> , teflon / teflon		max: 250°C	prípl.: 4,50 /m		
Kábel 3x0,22mm, sklo/sklo/opletenie		max: 350°C	prípl.: 4,50 /m		

Ceny sú uvedené bez DPH