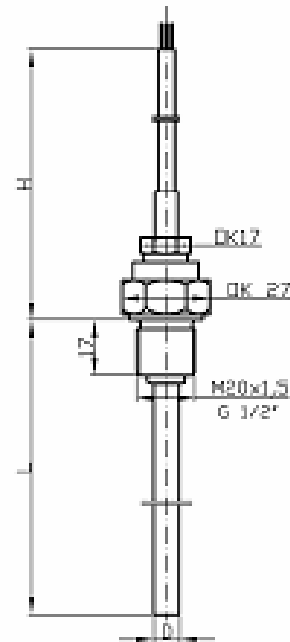
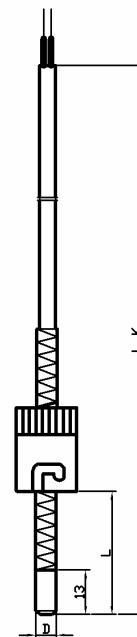


**CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY****Typ R 16, R 17****Odporové snímače teploty kablové s oddelenou jímku****MODEL: R 16****Teplotný rozsah: - 50 ... + 250 °C, Stonok D= Φ 8mm / PN 16, Φ 9mm / PN 40, Material: 17 248**

Merací odpor	Ponor	Kábel 3m	Kábel 5m
1 x Pt 100, 500, 1000 / B	80	36,00	39,00
1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C	100	36,50	39,50
1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C	160	37,00	40,00
Pripojenie trojvodičové	250	38,50	41,50
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie trojvodičové	80	38,00	41,00
	100	38,50	41,50
	160	39,00	42,00
	250	40,50	43,50
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	80	42,50	45,50
	100	43,00	46,00
	160	43,50	46,50
	250	45,00	48,00
Prúdový výstup 4 – 20 mA Prevodník osadený v skrinke RVS	80	76,00	79,00
	100	76,50	79,50
	160	77,00	80,00
	250	78,50	81,50
Kábel: 3x0,5mm <sup>2</sup> , Pur / Pur		max.:100°C	+: 0,00 /m
Kábel: 3x0,22mm <sup>2</sup> , Silikon / Silikon		max.:180°C	+: 1,00 /m
Kábel: 4x0,5mm <sup>2</sup> , Teflon / Teflon		max.:250°C	+: 4,50 /m

**Odporové snímače teploty kablové s bajonetovým upevnením, Φ12 a 15mm****MODEL: R 17****Teplotný rozsah: - 50 ... + 350 °C, Priemer stonku: Φ6 a 8mm, Material: 17 248 a MS**

Merací odpor	Ponor	Kábel 2m	Kábel 4m
1 x Pt 100 / B	mm		
1 x Pt 1000 / B	20		
Pripojenie trojvodičové	až		
	180		
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	mm		
	20		
	až		
	180		
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	mm		
	20		
	až		
	180		
Prúdový výstup 4 - 20 mA Prevodník osadený v skrinke RVS	mm		
	20		
	až		
	180		
Kábel: 3x0,22mm <sup>2</sup> , Silikon / Silikon		max.:180°C	+ 0,00 /m
Kábel: 3x0,22mm <sup>2</sup> , Teflon / Teflon		max.:250°C	+ 3,50 /m
Kábel: 3x0,22mm <sup>2</sup> , Sklo / Sklo-opletenie		max.:350°C	+ 3,50 /m

**Ceny sú uvedené bez DPH**