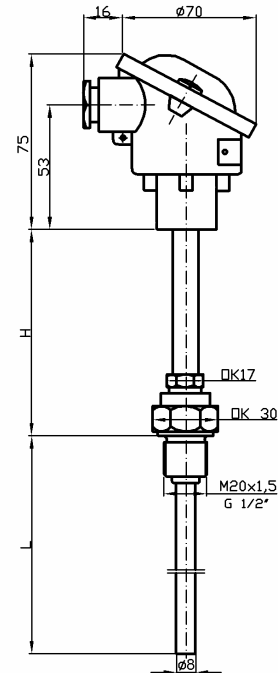


CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY S JÍMKOU - Typ R 24, R 25**Krátky čas teplotnej odozvy**


Odporové snímače teploty s oddelenou jímkou - závit M 20 x 1,5 a G 1/2" MODEL: R 24
Teplotný rozsah: - 50 ... + 200 °C, Prac. stupeň: PN 16, Material jímky a nádstavca: 17 248

Merací odpor	Ponor	Nád. H45	Nád. H 95
1 x Pt 100, 500, 1000 / B	60	40,00	41,00
1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C	80	40,50	41,50
1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C	100	41,00	42,00
Pripojenie dvojvodičové	160	42,00	43,00
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie dvojvodičové	60	43,00	44,00
	80	43,50	44,50
	100	44,00	45,00
	160	45,00	46,00
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	60	45,00	46,00
	80	45,50	46,50
	100	46,00	47,00
	160	47,00	48,00
Prúdový výstup 4 – 20 mA	60	79,00	80,00
	80	79,50	80,50
	100	80,00	81,00
	160	81,00	82,00
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok			2,50
Pri štvorvodičovom pripojení 1 x Pt 100, príplatok			2,00

**Krátky čas teplotnej odozvy**

Odporové snímače teploty s oddelenou jímkou - závit M 20 x 1,5 a G 1/2" MODEL: R 25
Teplotný rozsah: - 50 ... + 400 °C, Prac. stupeň: PN 16, Material jímky a nádstavca: 17 248

Merací odpor	Ponor	Nád. H 95	Nád. H125
1 x Pt 100 / B	60	42,00	42,50
1 x Pt 1000 / B	80	42,50	43,00
Pripojenie dvojvodičové	100	43,00	43,50
	160	44,00	44,50
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	60	44,00	44,50
	80	44,50	45,00
	100	45,00	45,50
	160	46,00	46,50
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	60	47,00	47,50
	80	47,50	48,00
	100	48,00	48,50
	160	49,00	49,50
Prúdový výstup 4 - 20 mA	60	83,00	83,50
	80	83,50	84,00
	100	84,00	84,50
	160	85,00	85,50
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok			2,50

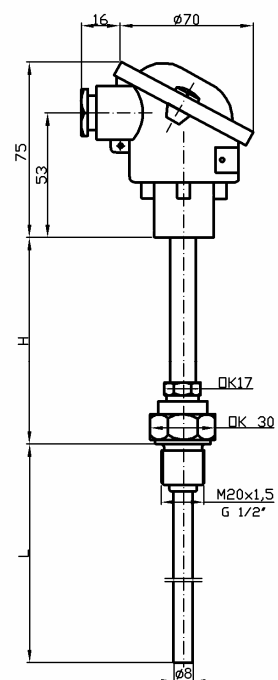

Ceny sú uvedené bez DPH