

CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty S JÍMKOU - Typ R 41Z, R 42

Zvýšená otrasuvzdornosť


Odporové snímače teploty s jímkou – závit M 20 x 1,5 a G 1/2"

MODEL: R 41Z

Teplotný rozsah: - 70 ... + 400 °C, Prac. stupeň: PN 40, Materiál jímky a nádstavca: 17 248

Merací odpor	Ponor	Nád. H 95	Nád. H 125
1 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100	47,00	48,00
	160	48,00	49,00
	250	49,50	50,50
	400	52,50	53,50
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	100	49,00	50,00
	160	50,00	51,00
	250	51,50	52,50
	400	54,50	55,50
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100	56,00	57,00
	160	57,00	58,00
	250	58,50	59,50
	400	61,50	62,50
Prúdový výstup 4 – 20 mA	100	87,00	88,00
	160	88,00	89,00
	250	89,50	90,50
	400	92,50	93,50
Pri závite M 27 x 2mm, príplatok			3,00

D = Ø9mm

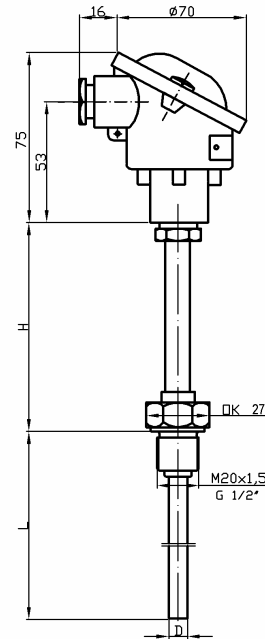

Meracia vložka – plášťové prevedenie


Odporové snímače teploty s jímkou – závit M 20 x 1,5 a G 1/2"

MODEL: R 42

Teplotný rozsah: - 70 ... + 600 °C, Prac. stupeň: PN 40, Materiál jímky a nádstavca: 17 248

Merací odpor	Ponor	Nád. H 125	Nád. H 150
1 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100		
	160		
	250		
	400		
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	100		
	160		
	250		
	400		
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100		
	160		
	250		
	400		
Prúdový výstup 4 - 20 mA	100		
	160		
	250		
	400		
Pri závite M 27 x 2mm – príplatok			3,00

D = Ø9mm

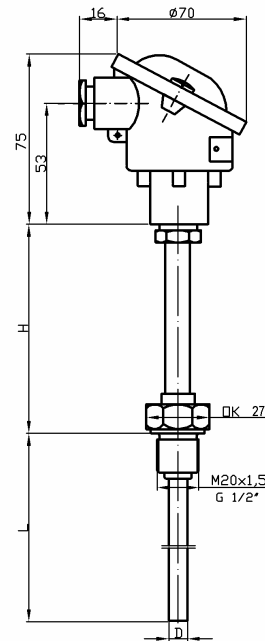

Ceny sú uvedené bez DPH