


CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty S JÍMKOU - Typ R70, R 70Z

Odporové snímače teploty s jímkou, závit M 27 x 2, nástavec Φ 14mm

MODEL: R 70

Teplotný rozsah: - 70 ... + 400 °C, Prac. stupeň: PN 63, Materiál jímky a nástavca: 17 248

| Merací odpor | Ponor | Nád. H 125 | Nád. H 150 |
|--|-------|------------|------------|
| 1 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové | 160 | 49,00 | 50,00 |
| | 250 | 51,50 | 52,50 |
| | 400 | 53,00 | 54,00 |
| | 630 | 56,00 | 57,00 |
| 1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové | 160 | 51,00 | 52,00 |
| | 250 | 53,50 | 54,50 |
| | 400 | 55,00 | 56,00 |
| | 630 | 58,00 | 59,00 |
| 2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové | 160 | 54,00 | 55,00 |
| | 250 | 56,50 | 57,50 |
| | 400 | 58,00 | 59,00 |
| | 630 | 61,00 | 62,00 |
| Prúdový výstup 4 – 20 mA | 160 | 89,00 | 90,00 |
| | 250 | 91,50 | 92,50 |
| | 400 | 93,00 | 94,00 |
| | 630 | 96,00 | 97,00 |

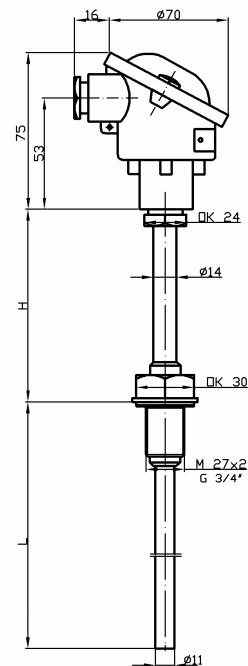


Zvýšená otrasuvzdornosť

Odporové snímače teploty s jímkou – závit M 27 x 2

MODEL: R 70Z

Teplotný rozsah: - 70 ... + 400 °C, Prac. stupeň: PN 63, Materiál jímky a nástavca: 17 248

| Merací odpor | Ponor | Nád. H 125 | Nád. H 150 |
|--|-------|------------|------------|
| 1 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové | 160 | 52,00 | 53,00 |
| | 250 | 54,50 | 55,50 |
| | 400 | 56,00 | 57,00 |
| | 630 | 59,00 | 60,00 |
| 1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové | 160 | 52,00 | 53,00 |
| | 250 | 54,50 | 55,50 |
| | 400 | 56,00 | 57,00 |
| | 630 | 59,00 | 60,00 |
| 2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové | 160 | 58,50 | 59,50 |
| | 250 | 60,50 | 61,50 |
| | 400 | 62,50 | 63,50 |
| | 630 | 65,50 | 66,50 |
| Prúdový výstup 4 - 20 mA | 160 | 92,00 | 93,00 |
| | 250 | 94,50 | 95,50 |
| | 400 | 96,00 | 97,00 |
| | 630 | 99,00 | 100,00 |

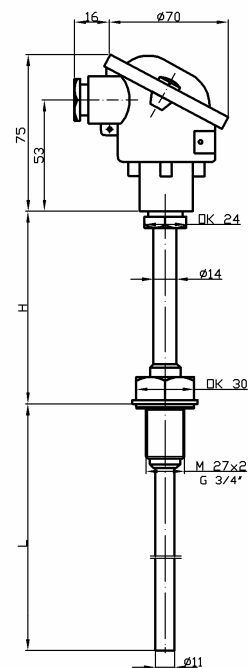

Ceny sú uvedené bez DPH