


## CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty DO JÍMKY - Typ R 80, R 80Z

Odporové snímače teploty do jímky - závit M 20 x 1,5 a G 1/2"  
Teplotný rozsah: - 50 ... + 400 °C, Material nástavca: 17 248

MODEL: R 80

Merací odpor	Ponor	Nád. H 125	Nád. H 150
1 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	160	42,00	43,00
	250	42,50	43,50
	400	43,50	44,50
	630	45,50	46,50
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	160	44,00	45,00
	250	44,50	45,50
	400	45,50	46,50
	630	47,50	48,50
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	160	47,00	48,00
	250	47,50	48,50
	400	48,50	49,50
	630	50,50	51,50
Prúdový výstup 4 – 20 mA	160	82,00	83,00
	250	82,50	83,50
	400	83,50	84,50
	630	85,50	86,50

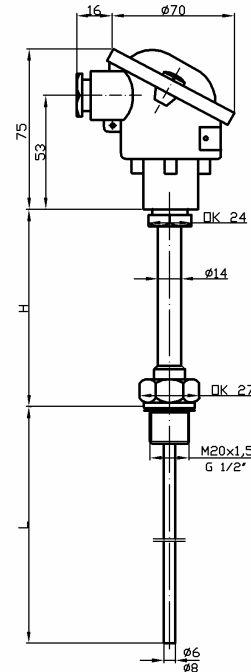


## Zvýšená otrasuvzdornosť

Odporové snímače teploty do jímky - závit M 20 x 1,5 a G 1/2"  
Teplotný rozsah: - 70 ... + 600 °C, Materiál nástavca: 17 248

MODEL: R 80Z

Merací odpor	Ponor	Nád. H 125	Nád. H 150
1 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	160	46,00	47,00
	250	46,50	47,50
	400	47,50	48,50
	630	49,50	50,50
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	160	48,00	49,00
	250	48,50	49,50
	400	49,50	50,50
	630	51,50	52,50
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	160	51,00	52,00
	250	51,50	52,50
	400	52,50	53,50
	630	54,50	55,50
Prúdový výstup 4 - 20 mA	160	86,00	87,00
	250	86,50	87,50
	400	87,50	88,50
	630	89,50	90,50

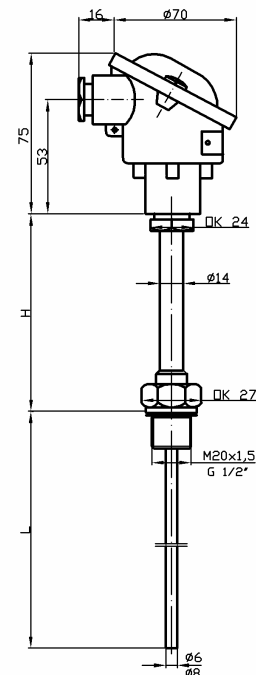

Ceny sú uvedené bez DPH